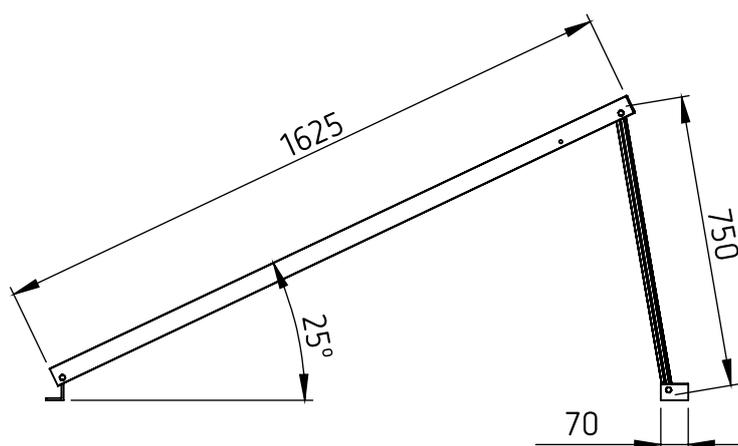


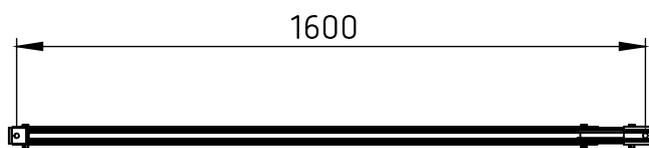




PREMONTADO C40 ABIERTO A 1625 AN. (25-30°)


INCLUYE:

3x		DIN 933 M8x55
7x		DIN 6923 M8
4x		ISO 7380 M8x14
4x		DIN125 d8 ZN
4x		GARRA
1x		TAPA U

ESPECIFICACIONES:

REFERENCIA	S1L2200000000
DENOMINACIÓN	PREMONTADO C40 ABIERTO A 1625 AN. (25-30°)
SISTEMAS APLICABLES	CPV-1625A
MATERIAL	Aluminio 6063 - T66 (Tornillería: Acero Inoxidable A2)
ACABADO	Anodizado
PESO	2280 g
FECHA	enero, 2023