


PVT1

• MARQUESINA FOTOVOLTAICA PVT1

La serie PVT es ideal para acometer grandes extensiones de parking cubierto con producción solar fotovoltaica. Esta marquesina se fabrica mediante perfiles normalizados ofreciendo una solución aún más ligera que la familia PVM reduciendo su coste, convirtiéndola en la marquesina más económica del mercado.



• DIMENSIONES:

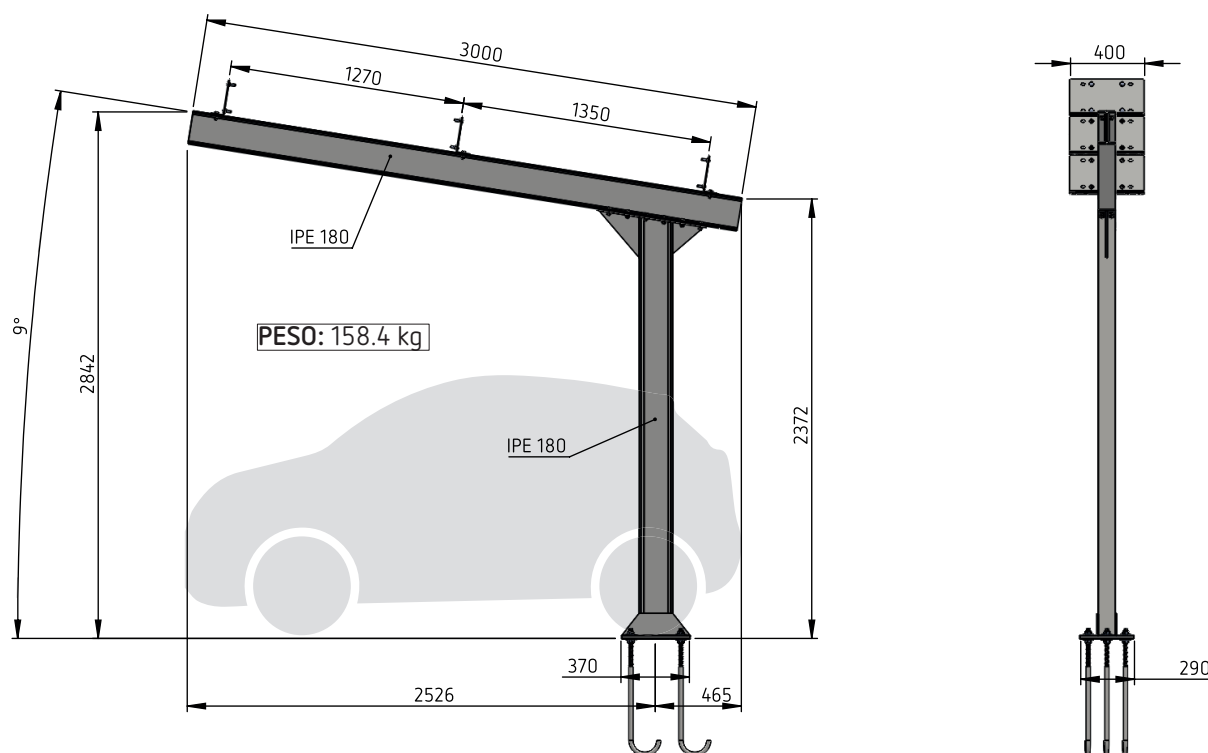

VELA

Material: Acero S-275 JR
Tratamiento superficial (Opcional):
Galvanizado en caliente (C5)

TORNILLERIA

EJION-CORREA
Tornillo DIN 603 M10x40 A2
Tuerca DIN 6923 M10 A2

EJION

Material: Acero S-275 JR
Tratamiento superficial (Opcional):
Galvanizado en caliente (C5)

TORNILLERIA PIE-VELA


Tornillo DIN 933 A2	M12
Tuerca DIN 934 A2	M12
Arandela DIN 125 A2	d12

PIE+BASE+VELA INFERIOR

Cjtos. soldados s/ EN-1090
Material: Acero S-275 JR
Tratamiento superficial (Opcional):
Galvanizado en caliente (C5)

ZAPATA DE CIMENTACIÓN

Perno con garrota	M20x600
Tuerca DIN 934 ZN	M20
Arandela DIN 9021 ZN	d20

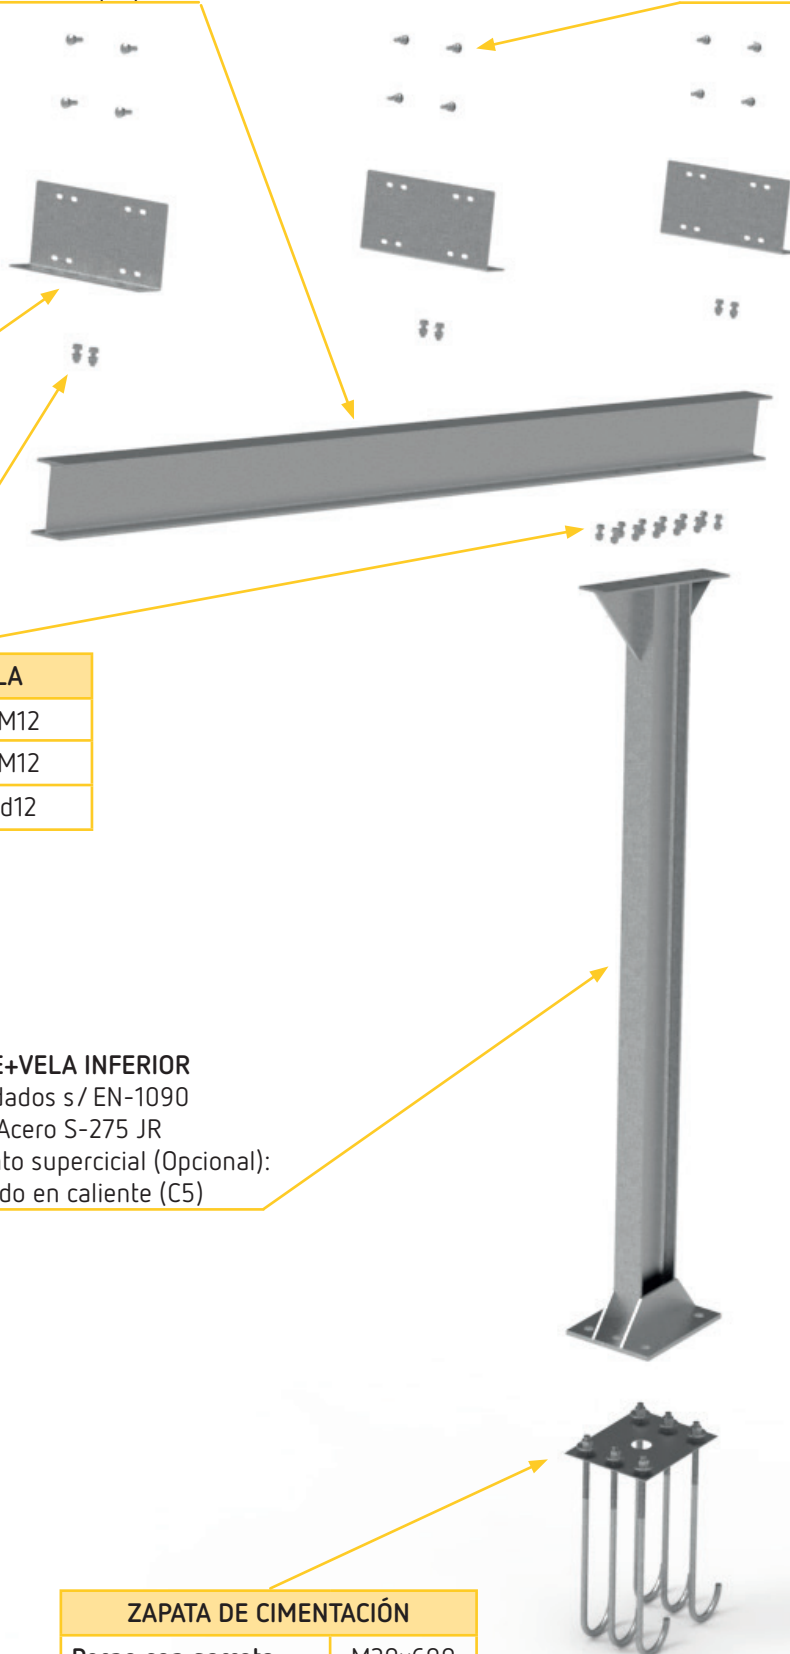

**ESTRUCTURA SECUNDARIA ENSAMBLAJE
DE MODULOS FV**

Perfil de Aluminio

Formato: Perfil continuo según
medida modulo FV

Acabado: Bruto

Tornilleria de ensamble: Inoxidable

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

CORREA SUJECIÓN MÓDULOS FV

VIGA C 200x75x2.5mm

Material: Acero estructural
S-350GD + ZM310

