

PVT6

• MARQUESINA FOTOVOLTAICA PVT6



La serie PVT es ideal para acometer grandes extensiones de parking cubierto con producción solar fotovoltaica. Esta marquesina se fabrica mediante perfiles normalizados ofreciendo una solución aún más ligera que la familia PVM reduciendo su coste, convirtiéndola en la marquesina más económica del mercado.



• DIMENSIONES:

Para este mismo modelo de marquesina se han creado 3 tipos diferentes los cuales se adaptan a cada límite de uso definido por el código técnico de la edificación, manteniendo máxima seguridad y adaptando el coste en cada ubicación.



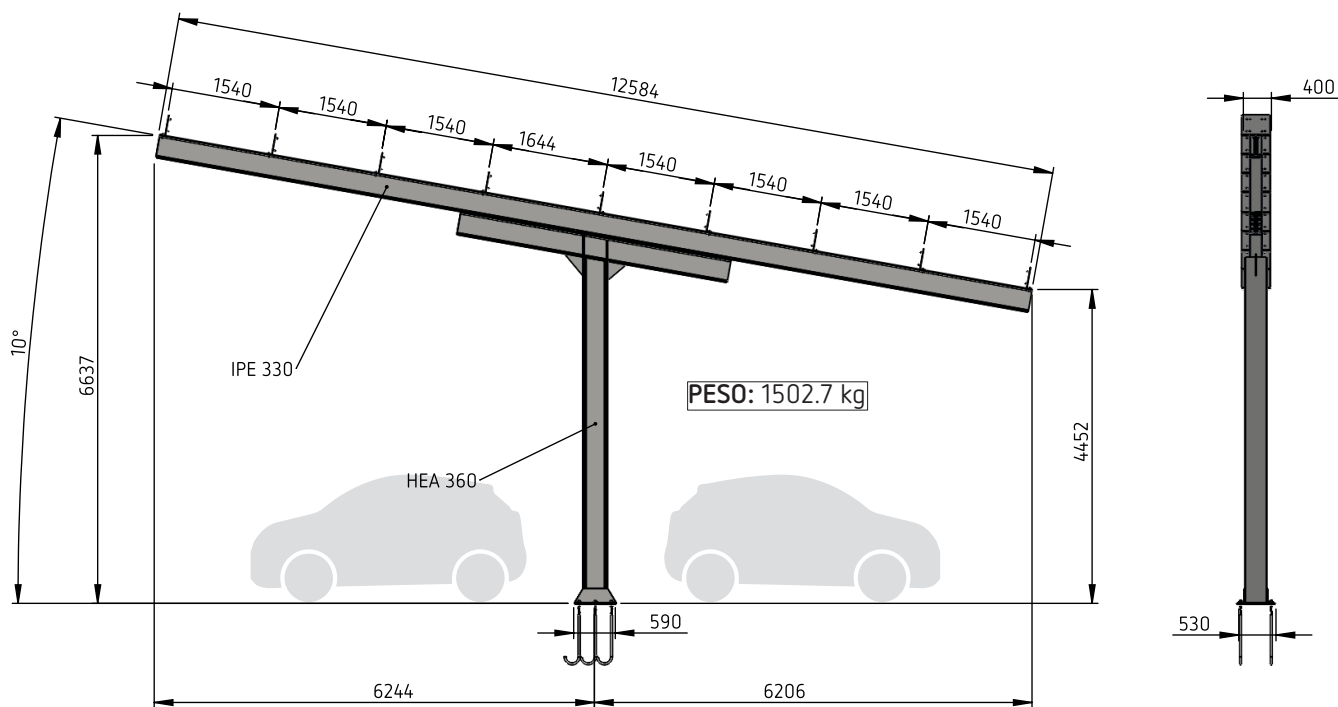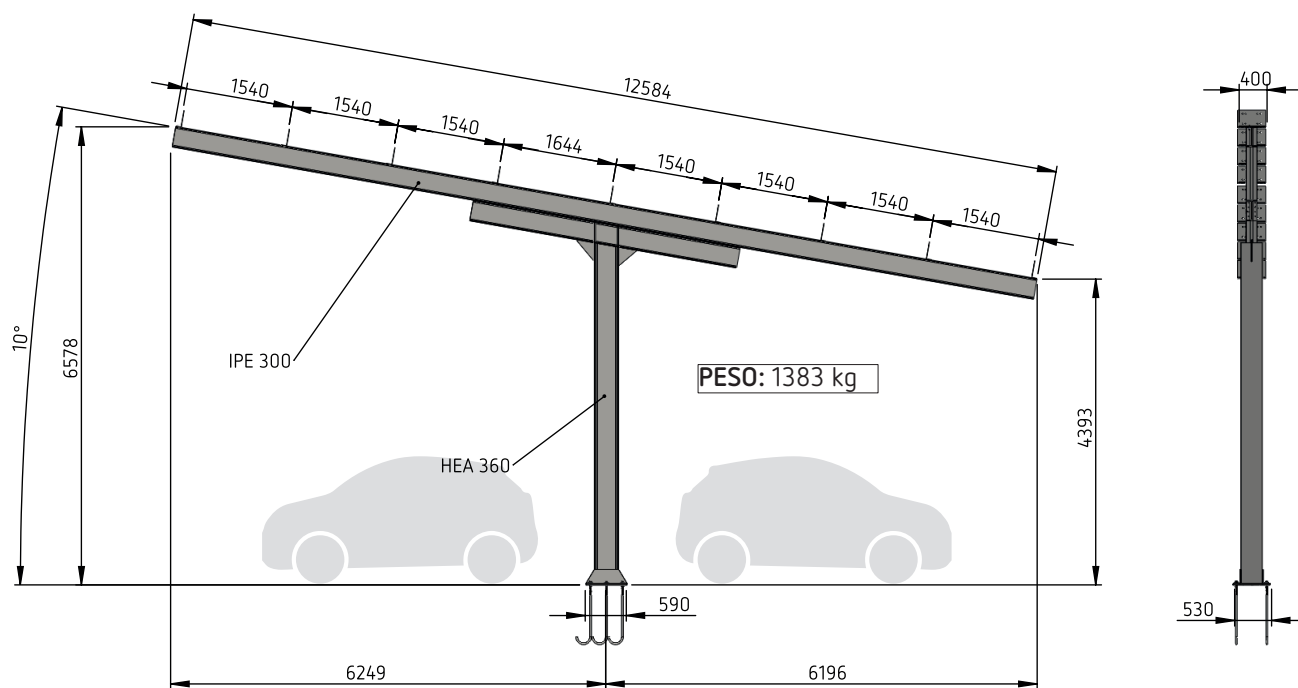

VELA

Material: Acero S-275 JR
Tratamiento superficial (Opcional):
Galvanizado en caliente (C5)

EJION

Material: Acero S-275 JR
Tratamiento superficial (Opcional):
Galvanizado en caliente (C5)

TORNILLERIA

EJION-CORREA
Tornillo DIN 603 M10x40 A2
Tuerca DIN 6923 M10 A2

TORNILLERIA PIE-VELA

	TIPO 1-3
Tornillo DIN 933 A2	M16
Tuerca DIN 934 A2	M16
Arandela DIN 125 A2	d16

PIE+BASE+VELA INFERIOR

Cjtos. soldados s/ EN-1090
Material: Acero S-275 JR
Tratamiento supercicial (Opcional):
Galvanizado en caliente (C5)

ZAPATA DE CIMENTACIÓN

	TIPO 1-3
Perno con garrota	M24x800
Tuerca DIN 934 ZN	M24
Arandela DIN 9021 ZN	M24

**ESTRUCTURA SECUNDARIA ENSAMBLAJE
DE MODULOS FV**


Perfil de Aluminio

Formato: Perfil continuo según
medida modulo FV

Acabado: Bruto

Tornilleria de ensamble: Inoxidable

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

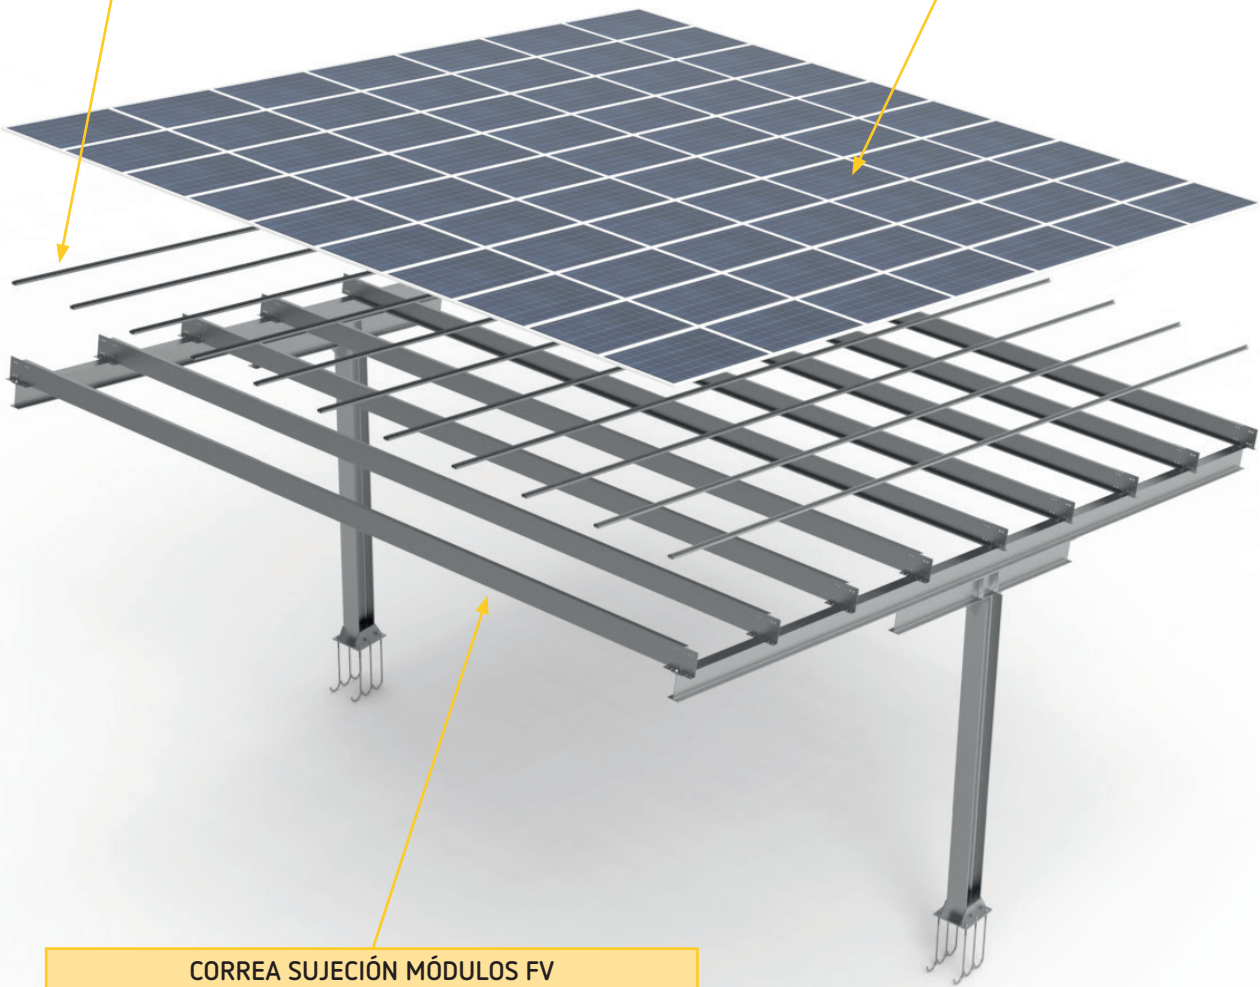

CORREA SUJECCIÓN MÓDULOS FV		
	TIPO 1	TIPO 3
CORREA (S350GD + ZM310)	250x75x2.5	300x75x3